




IB 6324 E2 BK
Cod. 08063119 EAN 8422248355704



- **3 zonas** de cozedura:
Dianteira direita: 1 zona com **função Booster** de $\varnothing 160$ de 1,2kW (máx. 1,5kW)
Traseira direita: 1 zona com **função Booster** de $\varnothing 180$ de 1,8kW (máx. 2,3kW)
Dianteira esquerda: 1 zona com **função Booster** de $\varnothing 210$ de 2kW (máx. 2,3kW)
Traseira esquerda: 1 zona com **função Booster** de $\varnothing 160$ de 1,2kW (máx. 1,5kW)
- Controlo tátil com aviso acústico
- Tem três **funções de cozimento**:
Derreter/ Descongelar (45-55°C)
Aquecer/ mantenha aquecido (65-70°C)
Ferva em fogo baixo (85-95°C)
- **Conectividade AUTO** para controlo automático dos exaustores CATA AUTO
- 9 níveis de potência reguláveis + Booster
- Temporizador com alarme
- Função temporizador para cada zona
- Detecção automática de recipientes
- Bloqueio de segurança
- Indicador de calor residual
- Desconexão automática de segurança
- Largura de **59 cm**
- **Potência limitada, max. 7kW**

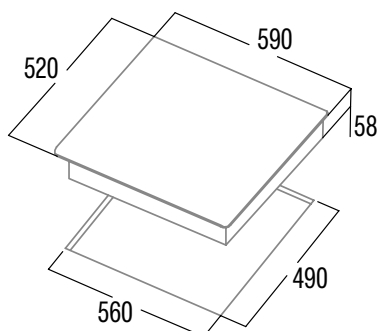

Código	08063119
EAN	8422248355704
Modelo	IB 6324E2 BK
Tipo	Inducción
Ficha de produto	
Zonas de cocção	4
Zona dianteira direita: Diâmetro (mm)	160
Zona dianteira direita: Potência (kW)	1,2
Zona dianteira direita: Booster (kW)	1,5
Zona dianteira direita: Consumo (Wh/kg)	183,4
Zona traseira direita: Diâmetro (mm)	180
Zona traseira direita: Potência (kW)	1,8
Zona traseira direita: Booster (kW)	2,3
Zona traseira direita: Consumo (Wh/kg)	180,8
Zona dianteira central: Diâmetro (mm)	-
Zona dianteira central: Potência (kW)	-
Zona dianteira central: Booster (kW)	-
Zona dianteira central: Consumo (Wh/kg)	-
Zona traseira central: Diâmetro (mm)	-
Zona traseira central: Potência (kW)	-
Zona traseira central: Booster (kW)	-
Zona traseira central: Consumo (Wh/kg)	-
Zona dianteira esquerda: Diâmetro (mm)	210
Zona dianteira esquerda: Potência (kW)	2
Zona dianteira esquerda: Booster (kW)	2,3
Zona dianteira esquerda: Consumo (Wh/kg)	182,9
Zona traseira esquerda: Diâmetro (mm)	160
Zona traseira esquerda: Potência (kW)	1,2
Zona traseira esquerda: Booster (kW)	1,5
Zona traseira esquerda: Consumo (Wh/kg)	195,4
Consumo de energia da placa (Wh/kg)	185,3
Dimensões	
Largura do aparelho (mm)	590
Profundidade do aparelho (mm)	520
Altura do aparelho (mm)	58
Largura do furo (mm)	560
Profundidade do furo (mm)	490
Ranhura de ventilação (mm)	-
Sistema de fixação	Quick-Fix System
Acabamento	
Cor	Preto
Estética	arredondado
Controle	
Tipo de controle	Tátil
Selector de potência (+/-)	Centralizado
Níveis de potência	9 + Booster
Programação de tempo de cocção	Sim
Alarme de contagem regressiva	Não
Função para a limitação de potência	Sim
Segurança	
Bloqueio de segurança	Sim
Indicador de calor residual	Sim
Detecção automática de recipientes	Sim
Desconexão automática de segurança	Sim
Proteção contra derramamento de líquidos	Sim
Conexão eléctrica	
Tensão nominal (V)	220-240
Frequência da rede (Hz)	50-60
Potência máxima do aparelho (kW)	7